




**Popis**

Tělo  
Optický systém  
Uchycení  
Povrchová úprava  
Doporučená  
instalační výška  
Přípevnění

Hliníková slitina  
Anodizovaný PP reflektor, tvrzené ploché sklo  
Žárově zinkovaná ocel, speciální šrouby  
Odolné proti UV záření a korozi  
6-9m  
Vrchní nebo postranní uchycení na výložník o průměru  
60mm


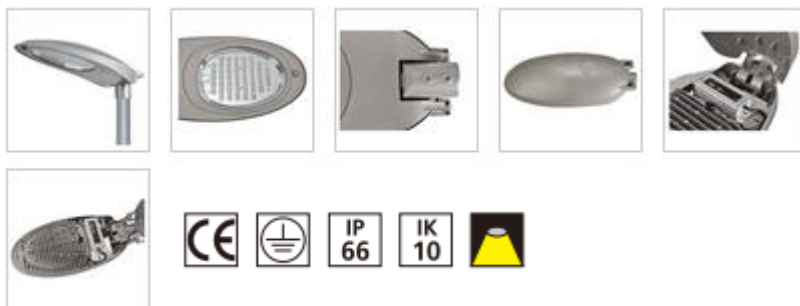


Označení	Příkon (W)	Počet LED (ks)	Svítivost (lm)	Váha(kg)	Rozměr balení (mm)
T150SLED30/24	30W	24	2850	8	635x300x150
T150SLED40/24	40W	24	3600	8	
T150SLED60/24	60W	24	4800	8.2	
T150SLED60/48	60W	48	5700	8.2	
T150SLED80/48	80W	48	7200	8.4	
T150SLED100/48	100W	48	8000	8.5	



**Fotometrické údaje**

60W LED  
LED Cree 48 x 1W  
95 lm / W



110V-240V  
50-60Hz

**95**  
lm/watt

>50000 h

**24**  
LEDS

**48**  
LEDS

