


Počet LED	Napětí LED	Příkon	Nominální počáteční tok
18	350mA	20W	2200lm
	530mA	30W	3150lm
	700mA	--	--
24	350mA	25W	2700lm
	530mA	40W	4200lm
	700mA	--	--
30	350mA	35W	3850lm
	530mA	50W	5250lm
	700mA	--	--

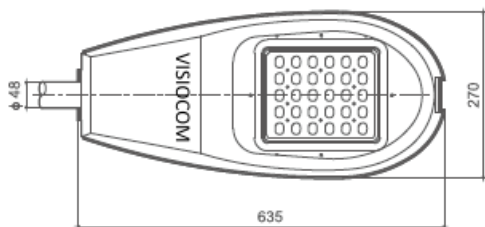

LED veřejné osvětlení

N^A-series

Charakteristika

Světelná účinnost vyšší než 100lm/W.
Tělo – vysokotlaký hliníkový odlitek.
Spodní část – čiré tvrzené sklo.
Integrovaná přepětová ochrana.

Technické parametry

Optická část krytí IP65
Třída izolace: I
Napájecí zdroj: 120-277V (50-60Hz)
Napětí LED: 350/530/700mA
Účinnost: >0,95
Provozní teplota: od -40°C do +55°C
Životnost: min. 50000 hodin
CRI: Ra > 70
CCT: teplá bílá (3700-3700K)
 denní bílá (3700-5000K)
 studená bílá (5000-6500K)

Váha: 7,5kg

