

FLEXI



Flexibilní LED průmyslové svítidlo LB15B s vysokou účinností až 165lmW, minimalistickým designem, průběžnou montáží až 5x2,5mm2. Využití např. pro sklady, výrobu apod. Určeno pro osvětlení od 4 do 15m díky různým optickým možnostem. Mikroprizmatický difuzor s mřížkou pro dosažení UGR22. Svítidlo dostupné ve 2 velikostech v délce 1200mm a 1500mm a světelným výkonem až 13200 lm. Vyměnitelné LED moduly i předradníky. Možno doplnit senzorem, nouzovým modulem. Předradníky nestmívatelné, 1-10V, nebo DALI, DALI-Push-DIM. Záruka 5 roků.

Instalace	Přisazením Zavěšením Na vodící lano			
Napájecí napětí	AC 220-240 V 50 / 60 Hz			
Způsob zapojení	Průchodka, svorkovnice Průběžná montáž 5x2,5mm2			
Zdroj světla	LED			
Příkon	40-80 W			
Systémová účinnost	165 lm/W (@ Ta =25°C) dle varianty			
Životnost LED	100.000 hodin (L80B10)			
Kryt svítidla	PMMA			
Účinník	>0,9			
Barevné podání (Ra80)	4000K, 3000K, 5000K, 6500K			
Index podání barev	Ra80/Ra90			
SDCM	<3			
Typ distribuce světla	přímá			
Úhel svícení	30°, 60°, 90°, 105°, prisma, symetrická			
UGR	22 (prisma+mřížka)			
Fotobiologická bezpečnost	RG0			
Korpus modulu	Lisovaný plech, hliník			
Barva korpusu	Šedá			
IP krytí	IP23			
IK odolnost	IK08			
Regulace (standardně)	Nestmívatelný1-10V DALI-push-DIM			
Připojení	5x2,5mm2			
Jištění	B10	B16	C10	C16
	40/60W	15	24	24
	80W	15	24	19
Příslušenství	Pohybový senzor/nouzový modul			
Provozní teplota	-20°C až +40°C			
Požární ochrana	Test žhavým drátem (EN 60598-2-11): 650°C			
Třída ochrany	I			
Standardy	ENEC, CE, ROHS			
Záruka	5 let			
Certifikace	D - Svítidlo s omezenou teplotou povrchu dle EN 60598-2-24			


FLEXI









ROZMĚRY

LB15B.....M=1250mm

LB15B.....L=1550mm

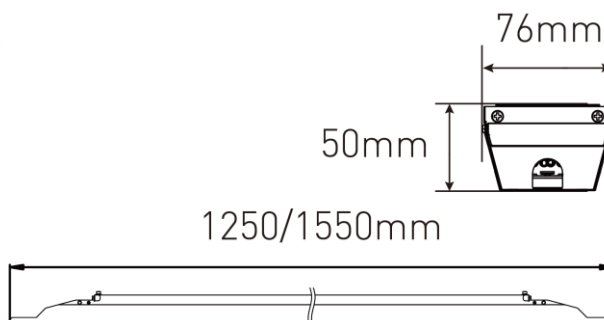

OPTICKÉ MOŽNOSTI



EXTRA (volitelně jako příslušenství)



Standard



UGR mřížka



Ochranná mříž

FLEXI




Model	Max. světelný tok (lm)	Příkon (W)	Rozměr (mm)	Účinnost (lm/W)	Barevné podání (K)	CRI	SDCM	Váha (kg)
LBF15B-6600M	6600	40	1250x76x50	165	4000	>80	3	3,0
LBF15B-9900M	9900	60	1250x76x50	165	4000	>80	3	3,0
LBF15B-9900L	9900	60	1550x76x50	165	4000	>80	3	3,9
LBF15B-13200L	13200	80	1550x76x50	165	4000	>80	3	3,9

FLEXI



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis	Obrázek
	Šrouby pro přisazenou montáž	 X2
	UGR mřížka	 X4
	Ochranná mříž (Ball proof)	 X4 X2
	Opálový difuzor	
	Prismatický difuzor	
	Optiky 30°, 60°, 90°, symetrická	