


FRAME

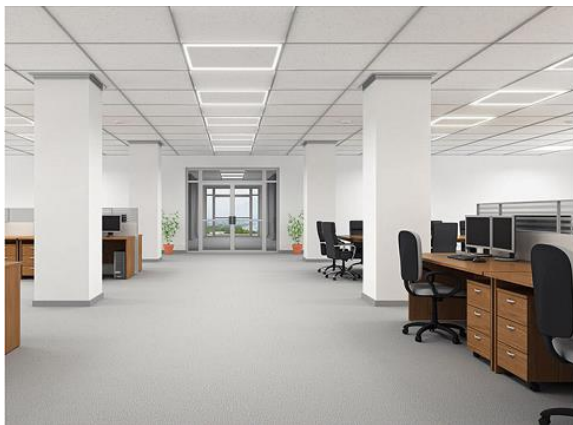

Designové a spolehlivé LED panelové svítidlo svítící pouze po obvodu, které je určeno do rástrového stropu 600x600mm.

Korpusu svítidla z kvalitního hliníku.

Optická část je tvořena polykarbonátovým difuzorem.

Účinnost svítidla 100lm/W. Dostupné LED v barevném podání 3000K, 4000K, 6000K s indexem Ra80. Svítidlo má krytí IP40.

Svítidlo je možné doplnit stmívatelným předřadníkem DALI, 1-10V. Standardní varianta obsahuje nestmívatelný předřadník. Za příplatek dostupné s předřadníkem

Záruka 5 roků.

Instalace	Do rastru		
Napájecí napětí	AC 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz		
Způsob zapojení	Kabel		
Přepěťová ochrana	-		
Zdroj světla	LED SMD 2835		
Počáteční světelný tok	36 W		
Účinnost LED	100 lm/W		
Životnost LED	50.000 hodin (L70B50)		
Optika	Polykarbonát 120°		
Předřadník	Nestmívatelný (standardně)	1-10V / DALI	
Účinník	PF > 0,90		
Třída ochrany	Třída I		
Kryt svítidla	PC		
Barevné podání (Ra70)	3000K	4000K	6000K
Index podání barev	Ra80		
Typ distribuce světla	přímá		
Korpus svítidla	Hliník		
Barva korpusu	bílá		
Typ povrchu	Lakovaný		
IP krytí	IP41		
IK odolnost	IK05		
Regulace (volitelně)	0(1)-10V (volitelně) DALI		
Příslušenství (konektory)	-	-	
Příslušenství (ostatní)	-		
Provozní teplota	-0°C až +40°C		
Standardy	CE, RoHS,		
Záruka	5 let		

FRAME



Varianty
Rozměry
FRAME 59X59



Instalace
Do rastru



FRAME



Varianty

Katalogové označení	Příkon	Světelný tok (lm)	Rozměry (mm)
FRAME-36W	36W	3600	590x590

Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.