

HIT

LED prachotěsné svítidlo

POPIS

LED prachotěsné svítidlo pro osvětlení skladů, výrobních a logistických areálů, parkovacích domů, sportovišť, chodeb, kanceláří apod.



Svítidlo vyrobeno z UV odolného polykarbonátu, kryt svítidla mléčný polykarbonátový difuzor.

Svítidlo dostupné v délkách 600mm, 1200mm a 1500mm.

Svítidlo navrženo pro použití v interiéru i exteriéru s krytím IP65 a IK08.

LED čipy LG 2835 dostupné v různém barevném podání 3000K, 4000K a 6000K. Předřadník OSRAM. Účinnost svítidla 120lm/W.


Rychlé připojení svítidla na konektor, možné jednostranné nebo oboustranné připojení.

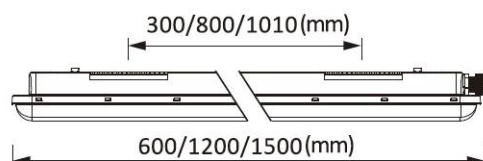

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	HIT-24-630	HIT-36-1230	HIT-50-1530
LED max.příkon (W)	24	36	50
Typický světelný tok (lm)	2880	4320	6000
Rozměry (mm)	600x70x68	1200x70x68	1500x70x68
Účinnost systému (lm/W)	120		
Světelný zdroj	LED LG SMD 2835		
Životnost	50.000 hodin		
Teplota barevného podání	3000K, 4000K, 6000K, Ra80		
Optické možnosti	Mléčný difuzor		
Vstupní napětí	220-240VAC 50/60Hz		
Stmívání (volitelně)	NE		
Provozní teplota	-25°C až +35°C		
Materiál	Polykarbonát UV odolný		
Optický kryt	Polykarbonát UV odolný		
IP krytí	IP65, IK08		

OPTIKA

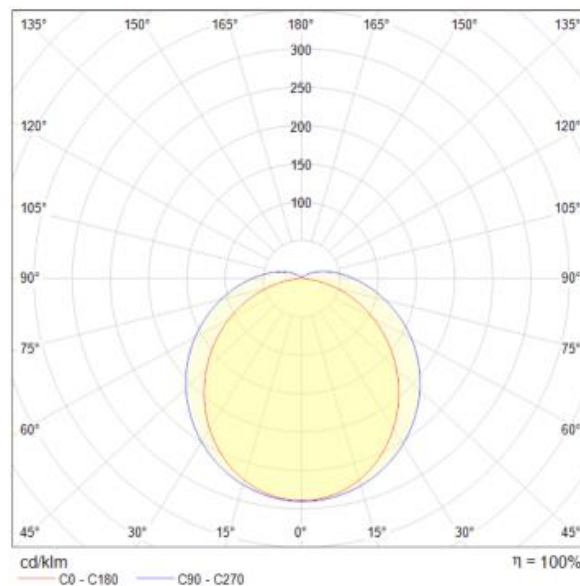

*Poznámka

Standardní CCT 4000K Ra80, ostatní na dotaz.

Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%.

Použité LED čipy LG SMD 2835, svítidlo s účinností 120lm/W.

Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.