

AMELIA



Moderní, designové a víceúčelové LED stropní svítidlo AMELIA pro osvětlení chodeb, obytných domů, schodišť, škol, obchodů, supermarketů apod.

Svítidlo dostupné ve 3 velikostech s možností integrace nouzového modulu 1hod. a pohybového senzoru.

Hlavní přednosti:

- Vysoká účinnost až 120lm/W
- Vysoká odolnost IP44 a IK06
- Rychlá instalace – svorkovnice pro průběžnou montáž
- Možno doplnit nouzovým modulem 1 hod.
- Možno doplnit senzorem pohybu

Instalace	Přisazením
Napájecí napětí	AC 220-240 V 50 / 60 Hz
Způsob zapojení	Svorkovnice Průběžná montáž 5x2,5mm ²
Zdroj světla	LED
Příkon	12-30 W
Systémová účinnost	120 lm/W (@ Ta =25°C) dle varianty
Životnost LED	50.000 hodin (L70B50)
Kryt svítidla	Polykarbonát
Účinnost	>0,9
Barevné podání (Ra80)	4000K 3-CCT 3000K+4000K+5700K
Index podání barev	Ra80
SDCM	<6
Typ distribuce světla	přímá
Úhel svícení	120°
UGR	-
Fotobiologická bezpečnost	RG0
Korpus modulu	Polykarbonát
Barva korpusu	RAL 9016, bílá
IP krytí	IP44
IK odolnost	IK06
Regulace (standardně)	Nestmívatelný Triak
Příslušenství	Pohybový senzor/nouzový modul
Provozní teplota	-20°C až +45°C
Požární ochrana	Test žhavým drátem (EN 60598-2-11): 750°C
Třída ochrany	II
Standardy	CE, ROHS
Záruka	5 let
Nouzový modul	3W, LiFePO4 6,4V 1500mAh


AMELIA



ROZMĚRY

LB15B.....M=1250mm

LB15B.....L=1550mm

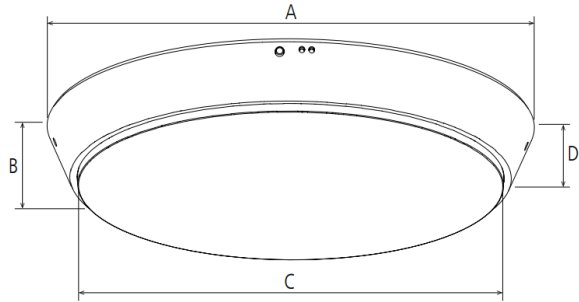

	A	B	C	D
AMELIA 250	Ø250	50	Ø210	43
AMELIA 300	Ø300	50	Ø260	43
AMELIA 420	Ø420	50	Ø380	43

VIZUALIZACE



AMELIA



Model	Max. světelný tok (lm)	Příkon (W)	Nouzový modul/senzor	Účinnost (lm/W)	Barevné podání (K)	CRI	Váha (kg)
AMELIA-250-12W	1440	12	NE	120	4000	>80	0,65
AMELIA-300-12W	1400	12	ANO	120	4000	>80	1,00
AMELIA-300-18W	2160	18	ANO	120	4000	>80	1,00
AMELIA-420-25W	3000	25	ANO	120	4000	>80	1,65
AMELIA-420-30W	3600	30	ANO	120	4000	>80	1,65

AMELIA




VARIANTY

Model
AMELIA
SENSOR

Popis

Obrázek

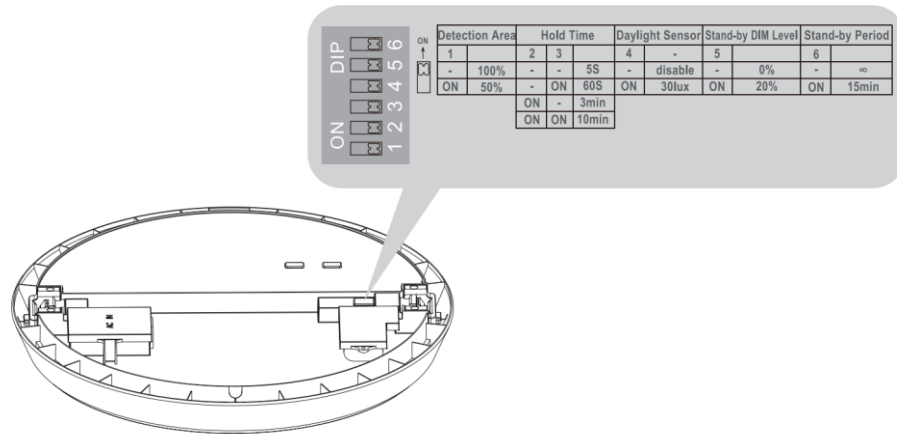

AMELIA EMERGENCY

