


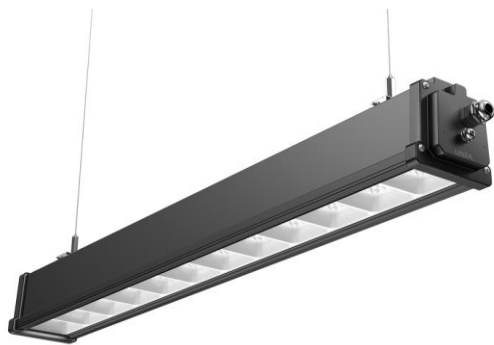

CE SAA RoHS

Popis

LED LINEA je elegantní a jednoduché průmyslové svítidlo vyrobené kombinací hliníkového extrudovaného chladiče s vysokou tepelnou vodivostí a koncových krytů z tlakově litého hliníku, který působí kovově. Univerzální optický systém pro LED moduly je jednoduše vyměnitelný. Svítidlo LINEA je možné díky různým optikám použít v různých projektech.

Výhody

- UGR<20, nízké oslnění díky technologii SoftVision
- Vysoká účinnost až 140lm/W @ 4000k Ra80
- Příkony 50W, 100W, 150W, 200W
- IP65, IK08, 10kV
- Různé optiky pro univerzální použití
- Možnosti řízení: 1-10V, Dali, senzory, jasoměr

Použití

- Supermarkety
- Vyrobní haly
- Výstaviště
- Nákupní centra
- Tělocvičny
- Skladové prostory

Elektrické parametry

Model No.	LINEA 50	LINEA 100	LINEA 150	LINEA 200
Příkon(±5%)	50W	100W	150W	200W
Předřadník	MOSO			
Vstupní napětí	220-240 VAC , 50 / 60 Hz			
Účinník	≥0.92			
Přepětová ochrana	2kV line-line, 4kV line-earth 5kV line-line, 10kV line-earth			
Typ předřadníku	Constant Current (CC)			
Řízení	Nestmívatelné, DALI, senzor, jasoměr			

Optické informace

Typ LED	LED 3030			
Světelný tok (±10%)	7000lm	14000lm	21000lm	28000lm
Účinnost(@5000K Ra70)	140lm/W			
CCT	4000K (3000K, 5000K na dotaz)			
CRI	Ra80			
Optika	L01603, L01604, L01605, L01606, L01610			
UGR omezení	UGR<20			

Rozměry a montáž

Rozměry svítidla	377x113x118	665x113x118	953x113x118	1241x113x118
Váha svítidla	2.0±0.3kg	3.5±0.3kg	5.0±0.3kg	6.4±0.3kg
Rozměry balení	585x175x175mm	875x175x175mm	1160x175x175mm	1450x175x175mm
Váha včetně balení	2.3±0.3kg	4.1±0.3kg	5.8±0.3kg	7.4±0.3kg
Montážní možnosti	Přisazením / zavěšením na lanko / na nastavitelnou konzoli			
Materiál	Hliníková slitina			
Povrchová úprava	Prášková barva			
Barva svítidla	Černá			
EPA	NA			
IK	IK08			
IP	IP65			


Životnost a záruka

Provozní teplota	-30°C to + 50°C
Životnost LED @Ta=25°C	54000 hodin-L90
	82000 hodin-L80
	131000 hodin-L70
Záruka	5 roků


Nové funkce

* Pro více informací kontaktujte Vašeho dodavatele


Optické možnosti




L01603




L01604



L01605



L01606



L01610

Instalační možnosti



Zavěsné lanko







Přisazení na konzoli



Přisazení na nastavitelnou konzoli

Rozměry

Jednotky:mm

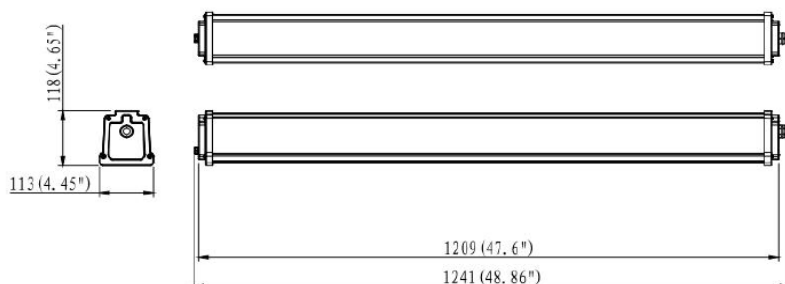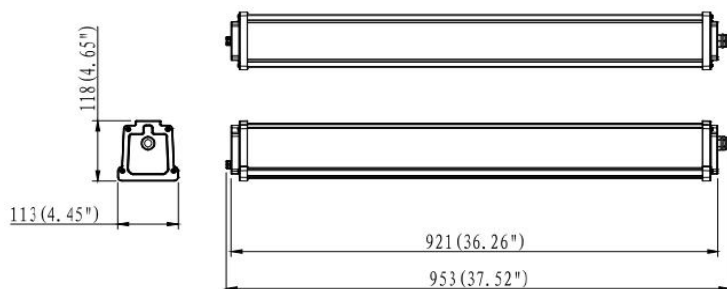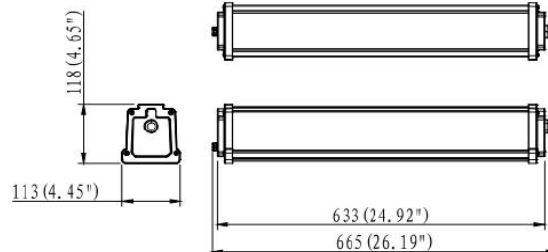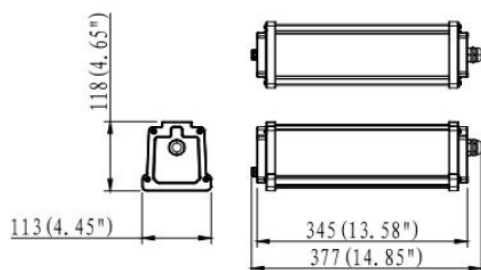

Příslušenství

**Závěsné lanko**

Průměr 1,5mm, 2m délka
Pro závěsnou montáž

Kód: LINEA-L16-ROPE2

**Stropní konzole**

SUS304 nerezová ocel

Kód: LINEA-L16-FIX

**Plug&Play Senzor**

IP65, 12VDC.

Kód: LINEA-SENS-5-3 (mikrovlnný senzor)
LINEA-SENS-6-3 (PIR senzor)

**Nastavitelná stropní konzole**

SPCC nerezová ocel

Kód: LINEA-L16-SET