


HOL

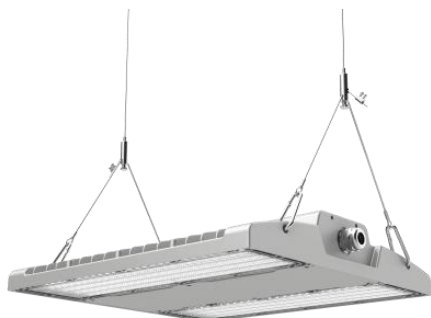

Moderní a modulární LED průmyslové svítidlo s účinností 155lmW (A) nebo 180lmW (P) a unikátním modulárním řešením rozšíření svítidla a doplnění o další prvky a technologie.

Svítidlo splňuje požadavky odolnosti nárazu balonem DIN5710-13.

Možnost osazení senzoru díky konektoru Plug&Play (denní senzor, pohybový senzor, bezdrátové řízení). Dostupné v provedení 3-CCT.

Svítidlo vyrobeno z tlakově litého hliníku opatřeného práškovou barvou v stříbrně šedém provedení.

Optická část obsahuje vyměnitelné polykarbonátové čočky s různou optickou charakteristikou vyzařování. Dostupná je UGR mřížka pro snížení oslnění a ochranná mříž pro jednotlivé LED moduly.

Svítidlo dostupné v příkonech 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 400W, 480W.

Svítidlo navrženo pro použití v interiéru i exteriéru s krytím IP65 a IK10. LED čipy dostupné v barevném podání 3000K, 4000K a 5000K. Předřadníky nestmívatelné, nebo 0/1-10V. DALI předřadníky dostupné na vyžádání. Svítidlo možné doplnit o nouzový modul – 200W a 240W. Záruka 5 roků.


Instalace	Zavěšením / Přisazením			
Napájecí napětí	AC 230 V 50 / 60 Hz			
Způsob zapojení	Kabel			
Přepětíová ochrana	6kV / 10kV			
Zdroj světla	LED SMD 3030			
Příkon	100 ~ 480 W			
Účinnost LED	150-155 lm/W (@ Ta =25°C)			
Životnost LED	>131.000 hodin (@ Ta =30°C L70)			
Optika	Viz optické možnosti			
Kryt svítidla	PMMA			
Barevné podání (Ra80)	4000K	3000K	5000K	Barevně nastavitelné 3000K~5000K
Index podání barev	Ra80			
Typ distribuce světla	Přímá			
Korpus modulu	Tlakově litý hliník			
Barva korpusu	Stříbrně šedá			
Typ povrchu	-			
IP krytí	IP66			
IK odolnost	IK10			
Regulace (standardně)	Nestmívatelný		0(1)-10V, DALI	
Připojení	Plug&Play senzor			
Příslušenství	Pohybový senzor / bezdrátové ovládání / nouzový modul			
Provozní teplota	-30°C až +50°C			
Standardy	CE, ROHS, LM79			
Záruka	5 let			

HOL




Varianty Rozměry


100W/150W

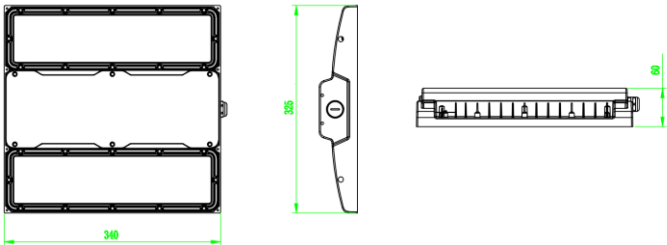

200W/240W/300W


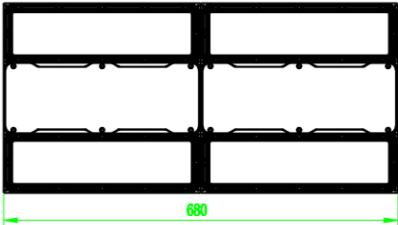


400W/480

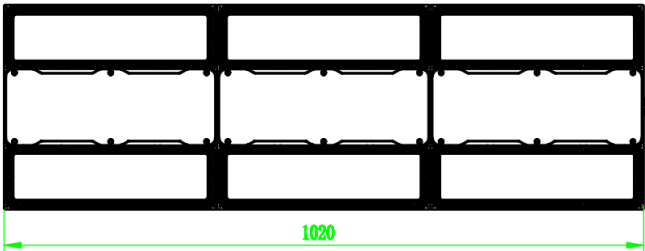

	Rozměry	Váha
HOL-100W/150W	340x325x60mm	3,8/4,0kg
HOL-200W/240W/300W	680x325x60mm	7,0/7,2/8,2kg
HOL-400W/480W	1020x325x60mm	10,0/11,5kg

Možnosti instalace



Závěsné lanko (standard)

Konzole

Nastavitelná konzole ±60°

HOL



Technické parametry (A-155lm/W)

Katalogové označení	Příkon	Světelný tok ze svítidla (lm)
HOL100A	100W	15500
HOL150A	150W	23250
HOL200A	200W	31000
HOL240A	240W	37200
HOL300A	300W	46500
HOL400A	400W	62000
HOL480A	480W	72000

V případě varianty ADJ možnost upravit příkon svítidla integrovaným přepínačem. Teplota okolního prostředí 30 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů $\pm 7\%$. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.

Optické možnosti




S-LENSES




D-LENSES


S-LENSES



0401




0402




0403


D-LENSES



0404




04501




04502

LOW UGR



03901



03902

HOL

ZÁRUKA
5
ROKŮ155
lm/WLOW
UGRIK
10IP
66DALI
Dimmable
DIN5710-13

Optické rozšíření

Mřížka pro redukci oslnění



Ochranná mřížka

