

EPX



Profesionální LED svítidlo pro osvětlení sportovišť a velkých prostranství. EPX svítidlo je komplexním řešením pro projekty vyžadující kontrolu zpětného světla, kontrolu svícení do horního poloprostoru, nízké oslnění, vysoký světelný tok bez omezení rovnoměrnosti.


Jednodílný tlakově litý korpus a montážní držák vyrobené z vysoce kvalitního hliníku, odolného proti korozi, zajišťují dlouhodobou životnost. Nízká váha i odpor vzduchu.

EPX poskytuje světelný tok od 84.000lm až do 192.000lm, možnost nastavení 360°, dostupné symetrické a asymetrické optiky, chytré řízení 0-10V, DALI2, DMX, externí předřadník až 50m od svítidla.

Instalace

Optika

Reflektorový držák


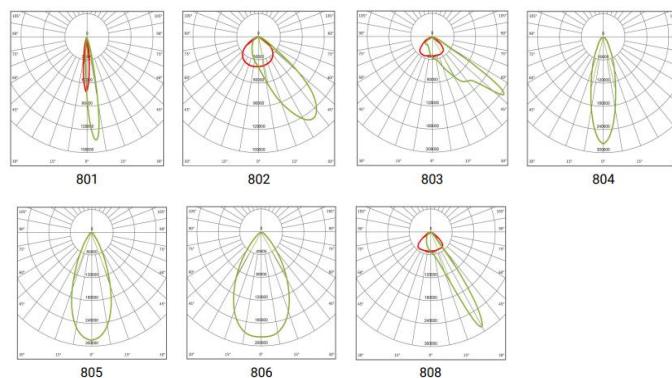


Napájecí napětí	AC 230V			
Způsob zapojení	svorkovnice			
Zdroj světla	LED 3737	LED5050		
Účinnost	140lm/W (A)	160lm/W (P)		
Optiky LED 3737	801	803	808	
Optiky LED 5050	802	804	805	806
Životnost LED	>178.000 hodin (L70)			
SDCM	<5			
Kryt svítidla	Tvrzené sklo	PC čočka		
Barevné podání	5000K (S)	4000K (P)	5700K (P)	
Index podání barev	Ra70 (S)	Ra80 (P)	Ra90 (P)	
Typ distribuce světla	přímá	Symetrická	Asymetrická	
Korpus svítidla	Tlakově litý hliník			
Barva korpusu	Černá			
Typ povrchu	Prášková barva			
IP krytí	IP66			
IK odolnost	IK08			
Regulace (volitelně)	DALI2	0-10V	DMX	ZIGBEE
EPA	0,298m ²	0,392m ²		
Provozní teplota	-30°C až +40°C			
Záruka	5 let			

EPX



600W/800W


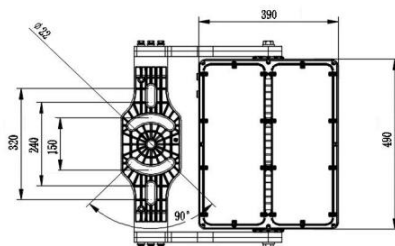


Rozměry svítidla 607x597x356

Váha svítidla 19kg

Váha externího předřadníku 4,5kg

1000W/1200W

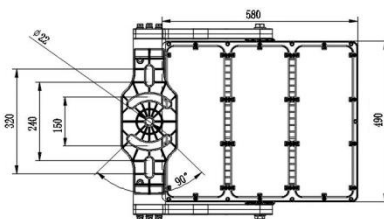

Rozměry svítidla 701x597x356

Váha svítidla 22kg

Váha externího předřadníku 6kg


Varianty

Katalogové značení	Příkon (W)	Světelný tok zdroje (lm)
EPX600A	600	84000
EPX600P	600	96000
EPX800A	800	112000
EPX800P	800	128000
EPX1000A	1000	140000
EPX1000P	1000	160000
EPX1200A	1200	168000
EPX1200P	1200	192000

EPX



Polykarbonátové optiky



Laserový zaměřovač



Externí box pro předřadník



Kontrola horního a spodního světla