

TTP

ZÁRUKA
5
ROKŮ

IP65

IK08

140
lm/W

Dimmable



Spolehlivé LED průmyslové prachotěsné svítidlo s vysokou účinností pro osvětlení skladů, výrobních a logistických areálů, parkovacích domů, sportovišť a apod. Svítidlo osazeno značkovými předřadníky Philips nebo Osram s možností nastavení příkonu pomocí integrovaného přepínače. Korpus svítidla vyroben z UV odolného polykarbonátu s hliníkovou vložkou pro dosažení optimálního odvodu tepla. Optická část vyrobena z polykarbonátu. Svítidlo dostupné v délkách 600mm, 1200mm a 1500mm. Svítidlo navrženo pro použití v interiéru i exteriéru s krytím IP65 a IK08. LED čipy dostupné v různém barevném podání 4000K a 5000K. Předřadníky nestmívatelné standardně, přepínatelné předřadníky, DALI předřadníky a bezdrátové řízení na vyžádání. Možnost osadit nouzovým modulem. Průběžná montáž 3x1,5mm² standardně, volitelně 5x1,5mm² nebo 5x2,5mm². Záruka 5 roků.


Instalace	Přisazením / Zavěšením			
Napájecí napětí	AC 230 V 50 / 60 Hz			
Způsob zapojení	Svorkovnice 3x1,5mm2 / volitelně 5x1,5mm2, 5x2,5mm2			
Přepěťová ochrana	2kV, integrovaná			
Zdroj světla	LED			
Příkon	40 ~ 60 W			
Systémová účinnost	130-140 lm/W (@ Ta =25°C) dle varianty			
Životnost LED	50.000 hodin (L80B10)			
Optika	120°			
Kryt svítidla	PMMA			
Barevné podání (Ra80)	4000K	3000K	6000K	Barevně nastavitelné 3000K~6000K
Index podání barev	Ra80			
Typ distribuce světla	přímá			
Korpus modulu	Extrudovaný polykarbonát			
Barva korpusu	Šedá			
Typ povrchu	-			
IP krytí	IP65			
IK odolnost	IK08			
Regulace (standardně)	Nestmívatelný			
Připojení	3x1,5mm2 (standardně) 5x1,5mm2 (volitelně) 5x2,5mm2 (volitelně)			
Příslušenství	Pohybový senzor / bezdrátové ovládání/nouzový modul			
Provozní teplota	-20°C až +50°C			
Standardy	CE, ROHS, LM79			
Záruka	5 let			

TTP



Varianty

Rozměry

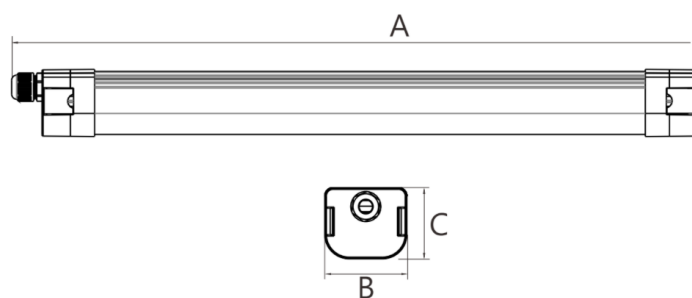

	Rozměry	Váha
TTP600	660x74x64mm	0,6kg
TTP1200	1221x74x64mm	1,5kg
TTP1500	1502x76x64mm	1,6kg

Možnosti nastavení		
(varianta ADJ)	TTP1200	20W/25W/30W/40W
	TTP1500	30W/40W/50W/60W