

SPR series

LED reflektorové osvětlení

800-1200W



SPR(M)



Profesionální modulární LED svítidlo pro osvětlení sportovišť a velkých prostranství. SPR svítidlo je komplexním řešením pro projekty vyžadující kontrolu zpětného světla, kontrolu svícení do horního poloprostoru, nízké oslnění, vysoký světelný tok bez omezení rovnoměrnosti. Modulární a flexibilní osvětlovací systém v rozmezí 400W až 1800W. Svítidlo velikosti M v příchycích 800W, 960W a 1200W. Tlakově litý korpus a montážní držák vyrobené z vysoce kvalitního hliníku, odolného proti korozi, zajišťují dlouhodobou životnost. Nízká váha i odpor vzduchu. SPR poskytuje světelný tok od 56.000lm až do 270.000lm, možnost vertikální a horizontální instalace, dostupné asymetrické optiky, chytré řízení 0-10V, DALI2, DMX, krytí IP66.

Instalace	Na konzoli – horizontálně vertikálně	
Napájecí napětí	AC 230 V 50 / 60 Hz	
Způsob zapojení	Kabel	
Přepětová ochrana	20kV	
Zdroj světla	LED SMD 3737 5050	
Příkon	800 ~ 1200 W (velikost M, 2 moduly)	
Účinnost LED 3737	140lm/W (@ Ta =25°C)	
Účinnost LED 5050	150lm/W (@ Ta =25°C)	
Životnost LED 3737	>197.000 hodin (L80 @ Ta =25°C)	
Životnost LED 5050	>118.000 hodin (L80 @ Ta =25°C)	
Optika	Viz optické možnosti	
Kryt svítidla	Polykarbonátová čočka, tvrzené sklo	
Barevné podání (Ra80)	5700K 3000K, 4000K volitelně	
Index podání barev	Ra70 Ra80, Ra90 volitelně	
Typ distribuce světla	Přímá	
Korpus modulu	Tlakově litý hliník	
Barva korpusu	Stříbrně šedá	
Typ povrchu	Hladký	
IP krytí	IP66	
IK odolnost	IK08	
Regulace (standardně)	Nestmívatelný	DALI, DMX
Připojení	Svorkovnice	
Příslušenství	Kryt pro omezení horního světla / laserový zaměřovač	
Provozní teplota	-30°C až +50°C	
Standardy	CE, ROHS	
Záruka	5 let	

SPR(M)

ZÁRUKA
5
ROKŮ

150
lm/W

IP
66


IK
08

FUTURE
READY

DALI
Dimmable

VARIANTY

Rozměry

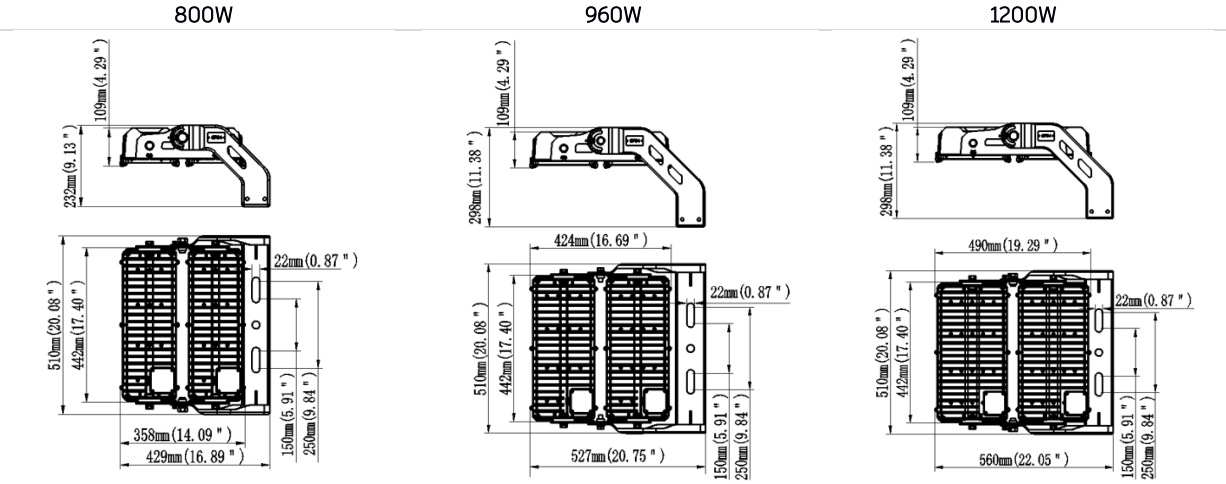

Rozměry

510x429x232mm

510x527x298mm

510x560x298mm

Váha svítidla

13,7kg


16,4kg

18,8kg

Rozměry předřadníku

A-type (0-10V)

B-type (all-in-one 0-10V/DALI/DMX)

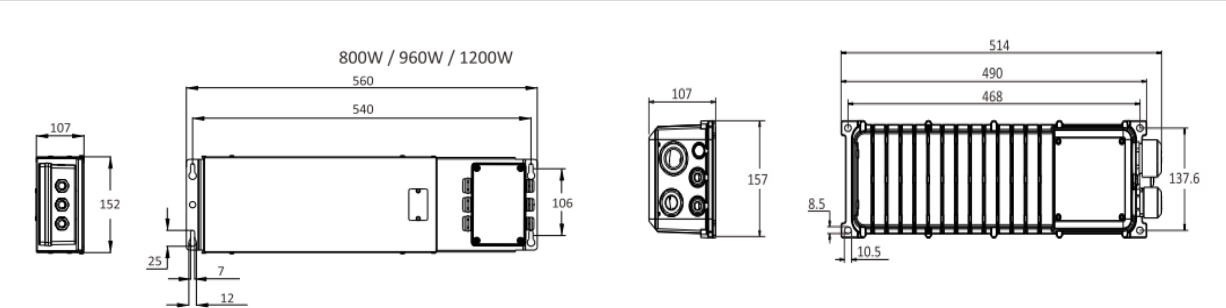

A-800 (800W)	560x129x107mm	B-800 (600/800W)	514x157x107mm
A-960 (960W)	560x129x107mm	B-1200 (960/1200W)	514x157x107mm
A-1200 (1200W)	560x129x107mm	B-1800 (1500/1800W)	514x157x107mm

Váha předřadníku

5,4kg

6,6kg

6,6kg

EPA

0,18m2

0,22m2

0,24m2

Kryt pro omezení svícení do
horního poloprostoru L80/L130



SPR(M)



TECHNICKÉ PARAMETRY 3737 (140lm/W)

Katalogové označení	Příkon	Světelný tok ze svítidla (lm)
SPR800M	800W	112000
SPR960M	960W	134400
SPR1200M	1200W	168000

Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů $\pm 7\%$. Uvedené hodnoty jsou informativní a platí pro 5700K. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatelé si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.


TECHNICKÉ PARAMETRY 5050 (150lm/W)

Katalogové označení	Příkon	Světelný tok ze svítidla (lm)
SPR800M	800W	124000
SPR960M	960W	148800
SPR1200M	1200W	186000


Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů $\pm 7\%$. Uvedené hodnoty jsou informativní a platí pro 5700K. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatelé si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.

OPTICKÉ MOŽNOSTI


Vybrané optiky pro LED 3737 a 5050 nejsou kompatibilní. Pro specifikaci optických možností kontaktujte svého dodavatele.




F04001X




F04001Z




F04002




F04003X




F04003Z




F04004



F04006



F04013



F04014



VISIOCOM

FUTURE PROOF LIGHTING

Navštivte nás také zde:



Společnost Visiocom s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Všechny produkty podléhají neustálému vývoji. O aktuálních parametrech a dostupnosti produktů se informujte u Vašeho dodavatele nebo u Visiocom s.r.o.

Vydání 08/2024