



Elektrické parametry				
Model No.	STL-100	STL-120	STL-150	STL-200
Příkon (±5%)	100W	120W	150W	200W
Předřadník	Hello integrovaný			
Vstupní napětí	220-240 VAC, 50 / 60 Hz			
Účinnost	>0.90			
Přepětová ochrana	4kV line-line, 4kV line-earth			
Typ předřadníku	Constant Current (CC)			
Řízení	stmívatelné			
	mikrovlnný pohybový senzor			

Optické parametry				
typ LED	LED 3030			
Světelný tok (±10%)	15500lm	18600lm	23250lm	31000lm
Účinnost (5000K Ra70)	155lm/W			
CCT	5000K (3000K, 4000K volitelně)			
CRI	Ra70 (Ra80 volitelně)			
Optika	V10501 (85°), V10502 (55° - dostupné 3Q/2021)			
UGR omezení	18			

Popis

LED průmyslové svítidlo STARLite s vestavěným předřadníkem je cenově výhodné a kompaktní řešení pro osvětlení různých projektů.. Průměr chladiče 362mm zajišťuje velmi dobrý odvod tepla a speciální polykarbonátová optická čočka vytváří nízké oslnění. Centrální šroubovací pohybový senzor umožňuje zvýšit efektivitu svítidla a snížit náklady na elektrickou energii.

Výhody

- 155 lm/W.
- Příkon:100W, 120W, 150W, 200W.
- Volitelné řešení pro nízké oslnění UGR.
- Chytré řízení: mikrovlnný pohybový senzor.
- PC/ALU reflektory volitelně.

Použití

- Vnitřní stropní projekty
- Sklady
- Továrny
- Průmyslové objekty
- Chemické závody
- Výstaviště
- Nákupní centra
- Stadiony

Rozměry a montáž

Rozměry svítidla	Φ362×123mm
Váha svítidla	2.7±0.3kg
Rozměry balení	410x410x165mm
Váha včetně balení	3.8±0.3kg
Montážní možnosti	zavěšení za závěsné oko
	stropní konzole
Materiál	hliníková slitina
	polykarbonátová čočka
Povrchová úprava	prášková barva
Barva svítidla	černá
EPA	NA
IK	IK08
IP	IP65


Životnost a záruka

Provozní teplota	-30°C to + 50°C
Životnost LED @Ta=25°C	43000hrs-L90
	89000hrs-L80
	142000hrs-L70
Záruka	5 roků

Nové funkce

** Pro více informací kontaktujte Vašeho dodavatele.*

Optické možnosti



V10501

Instalační možnosti




Konzole pro instalaci na strop



Instalace zavěšením

Rozměry

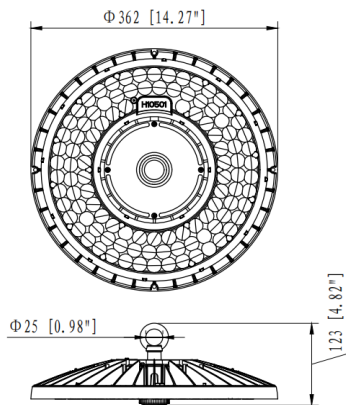


100W-200W

Jednotky: mm

Příslušenství



PC reflektor
90° PC reflektor $\Phi 480 \times 163$ mm
Code: HL-C12



PC reflektorový kryt
PC
 $\Phi 475 \times 40$ mm
Code: HL-C12B



Alu reflektor
90° hliníkový reflektor
 $\Phi 496 \times 124$ mm
Code: HL-D09



Pohybový senzor
PC
 $\Phi 52 \times 20$ mm
Code: HL-H30-01



Stropní konzole
ocelová
 $240 \times 30 \times 130$ mm
Code: HL-STL-01



Bezpečnostní řetězek
304 nerezová ocel, dostupné délky 0.25m, 1m, 1.5m and 5m.
Code: HL-CHAIN-01 a délka