



Automatizace a řízení

HelloPanel10

Dotykový panel pro řízení


Katalogový list



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Popis	TFT LCD dotykový panel
Doporučené použití	Řízení osvětlení prostřednictvím protokolu DALI
Model	HelloPanel-10
Úhlopříčka	10"
Rozlišení	1280 x 800
Počet barev	16,7 mil.
Pozorovací úhly	170°/170°
Svítivost	350 cd/m ²
Životnost	50.000 hodin
Napájení	12V DC
Příkon	10W
Max. proud	3A
Dotyková obrazovka	Kapacitní technologie, životnost 1 milion dotyků
Připojení	Ethernet 10/100/1000 COM1 (RS-232/RS-422/RS-485) COM2 (RS-232) USB 2.0, USB 3.0 VGA výstup Line-out 1x, Mic-in 1x
Reproduktory	1 x 2W
Provozní teplota	0°C až +40°C
IP krytí	IP65 přední panel
Váha	1,8kg
Rozměry (Š x V x H)	265,5 x 182,5 x 39,5mm
Výřez	255x170mm

ZAPOJENÍ

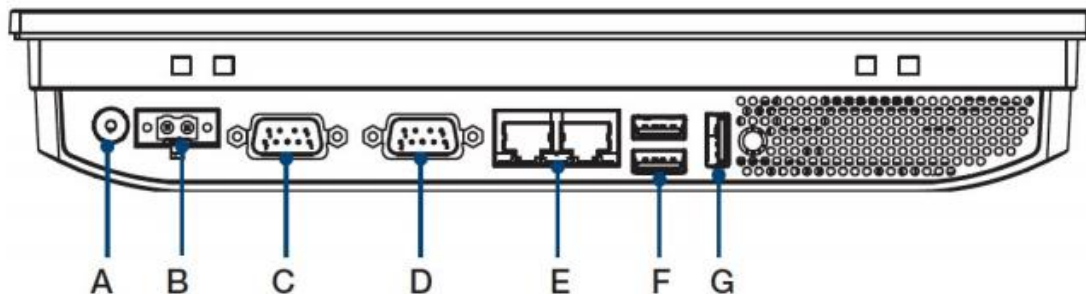

A. Power Switch
B. DC-In
C. RS-232

D. RS-232/422/485
E. 2 x RJ45 LAN
F. 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
G. USB 2.0